
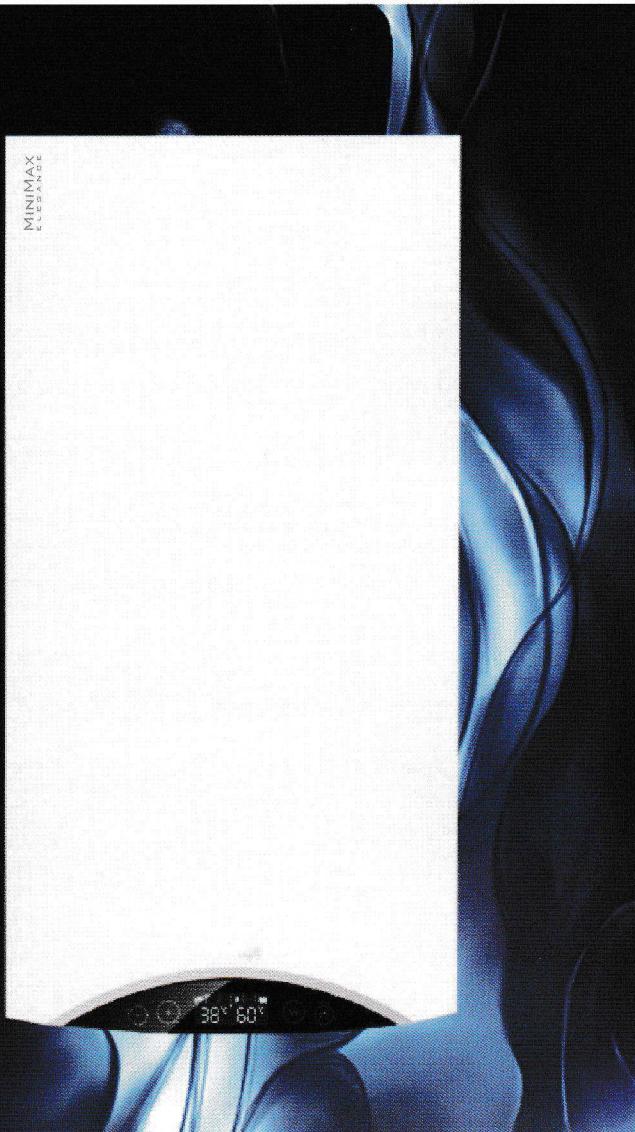


termet

NOVINKA

DVOJFUNKČNÉ KOTLY Ú.K.

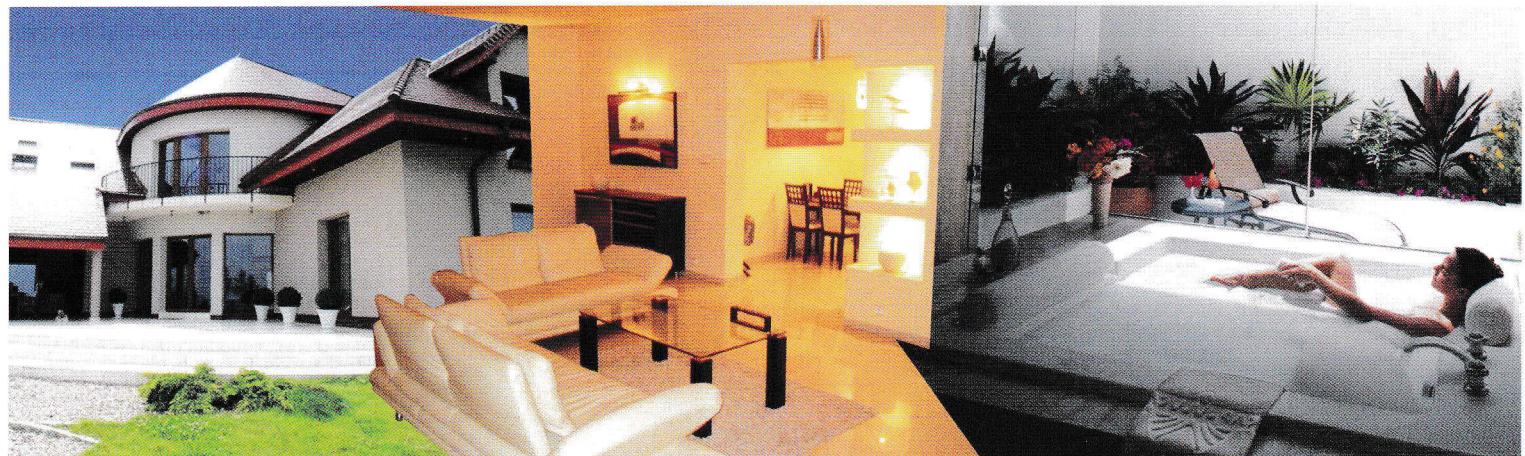

3

ROKY ZÁRUKY

V súlade s podmienkami stanovenými v záručnej križke

MINIMAX
ELEGANCE

MINIMAX
ELEGANCE
turbo

Minimálne rozmery - v súčasnej dobe najmenší kotel vo svojej triede v Európe, maximálne pohodlie a komfort používania a nezvykle dynamická prevádzka zariadenia, to sú len niektoré z vlastností novej rady dvojfunkčných konvenčných kotlov MINIMAX ELEGANCE.

Použité technické riešenie zabezpečuje vysoký úžitkový komfort, dlhú životnosť, bezproblémovú prevádzku a optimálne náklady prevádzky.

MINIMAX



TECHNICKÉ A ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI:

- otvorená spaľovacia komora s výkonom 7 – 13 kW; 7 – 24 kW
- uzavretá spaľovacia komora s výkonom 7 – 21 kW a 7 – 24 kW

- veľmi malé rozmery kotla, len s výškou 700 mm, šírkou 360 mm a hĺbkou 300 mm
- moderný dizajn
- prehľadný riadiaci panel vybavený displejom, zobrazujúcim všetky funkcie kotla ako sú: teplota, tlak, aktuálny stav práce kotla, chybové kódy, nastavenie prevádzkových parametrov
- hlavný výmenník tepla je namontovaný rýchlospojkami
- elektronické zapalovanie s ionizačnou kontrolou plameňa
- funkcia pohodlného zapalovania
- moderná plynová zostava s plynulou reguláciou výkonu
- hydraulická skupina konštruovaná ako hydroblok namontovaný rýchlospojkami, s trojcestným ventilom
- doskový sekundárny výmenník tepla
- plný komfort teplej úžitkovej vody spojený s udržiavaním teploty vody na vopred nastavenú hodnotu, nezávislú na veľkosti prietoku
- funkcia autodiagnostiky s ďalšou funkciou ochrany proti nadmernému zvýšeniu napäťia v elektrickej sieti
- nastavenie funkcie počasie
- kompletný bezpečnostný systém
- 3 roky záruky *
- možnosť nastavenia na plyny 2H-G20 a 3B/P-G30

MINIMAX ELEGANCE		MINIMAX ELEGANCE <i>turbo</i>	
GCO-DP-13-10		GCO-DP-21-03	
13/24	24/24	21/21	24/24

Možnosť riadenia činnosti kotlov pomocou regulátorov teploty miestnosti:

- časového



termet 1210

- programovateľného s týždňovým režimom



termet 2510

- bezdrôtového, programovateľného, s týždňovým režimom



termet 2510 TXRX

Obeh ústredného kúrenia ú.k.			
Tepelný výkon kotla	kW	7 - 24	7 - 24
Menovitý tepelný výkon kotla	kW	7 - 13	7 - 24
Účinnosť kotla	%	91,4	93,1
Maximálny tlak vody	MPa(bar)	0,3 (3)	
Max. prevádzková teplota ú.k.	°C		95
Nastaviteľná teplota	°C		40 - 85
Obeh teplej úžitkovej vody t.ú.v.			
Tepelný výkon	kW	7 - 24	7 - 24
Tlak vody	MPa(bar)	0,01 (0,1) - 0,6 (6)	
Rozsah nastavenia teploty vody	°C		30 - 60
Prietok teplej úžitkovej vody pri Δt=30°C (Prepočítaná hodnota)	dm³/min	11,4	11,4
Hydraulické parametre			
Kapacita expanznej nádoby vody a plynu	dm³		6
Hydraulický odpor tepla pri prietoku vykurovacej vody 10 dm³/min	kPa (mbar)		35 (350)
Montážne rozmery			
Pripojenie do komína	mm	Ø 130	Ø 80/Ø 125 alebo Ø 60/Ø 100 alebo 2 samostatné Ø 80/Ø 80
Pripojenie vykurovacej vody a plynu	côl		G 3/4
Pripojenie úžitkovej vody	côl		G 1/2
Vonkajšie rozmery	mm	700 x 360 x 300	
Váha kotla	kg	26	31